


K-no.: 27095 K-Nr.:	Core design: Toroidal core Ausführung: Ringbandkern	Date: 18.09.2019 Datum:
	Application: Common Mode Choke Anwendung: Stromkompensierte Drossel	
Customer: Standard Type / Typenelement Kunde	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 1 of 6 Seite von

Drawing / Maßbild  
 Without scale / ohne Maßstab

Dimensions of the boxed core in mm /  
 Maße des getrognen Kerns in mm

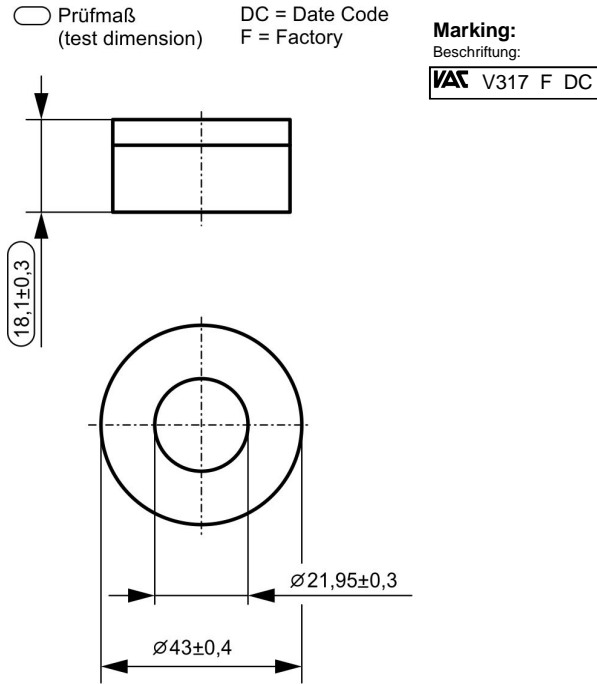

Date	Name	Issue	Amendment				
		01					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Hrsg.: R&amp;D-PD NPI D editor</td> <td style="width: 25%;">Bearb: NB designer</td> <td style="width: 25%;">MC-PM: FTr. check</td> <td style="width: 25%;">freig.: Pr. released</td> </tr> </table>				Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: NB designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: NB designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released				



# Specification

Item no.: **T60006-L2040-V317**

Sach Nr.:

K-no.: 27095 K-Nr.:	Core design: Toroidal core Ausführung: Ringbandkern	Date: 18.09.2019 Datum:
	Application: Common Mode Choke Anwendung: Stromkompensierte Drossel	
Customer: Standard Type / Typenelement Kunde	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 2 of 6 Seite von

Core material / Legierung:  
VITROPERM 500 F

Type of finish / Fixierung:  
Fix 022

Core fixing / Kernfixierung:  
silicone rubber / Silikonkautschuk

Material of casing / Trogmateriale:  
PA10T/X, GF30

SYMBOL	PARAMETER	VALUE / WERT	UNIT / EINHEIT
A <sub>Fe</sub>	Effective area / Effektiver Eisen-Querschnitt	0,87	cm <sup>2</sup>
L <sub>Fe</sub>	Effective length / Effektive Länge	10,2	cm
m <sub>Fe</sub>	Mass of bare core / blankes Kerngewicht	~ 65	g
m	Mass of fixing core / Gewicht des eingetrogten Kerns	~ 71	g
A <sub>L0</sub> (10 kHz)	Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte	35,4	µH
A <sub>L0</sub> (100 kHz)	Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte	18,8	µH
A <sub>L</sub> (10 kHz, 100kHz)	Magnetic tolerance range / Magn. Toleranzbereich	-25 +45	%
T <sub>op</sub>	Operating temperature / Betriebstemperatur	- 40 bis +150	°C
T <sub>st</sub>	Storage temperature / Lagertemperatur	- 40 bis +85	°C

Inspection / Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Part1, SC = significant characteristic)

Nr.	Parameter to test / Prüfparameter	Test method / Prüfmethode	Reference
<b>Mechanical test</b>			
1)	1.1) n = 5, c = 0 / lot / n = 5, C = 0 / Los All test dimensions according to drawing page 1 / alle Prüfmaße gemäß Maßbild Seite 1	Sample inspection	Test instrument: vernier calliper / Prüfmittel: Schieblehre
	1.2) Max. height acc to drawing page 1 / max Höhe gemäß Maßbild Seite 1	V	Test instrument: gauge / Prüfmittel: Lehre
3)	Magnetical test / magnetische Prüfung		
	3.1) Setting values / Einstellwerte I <sub>eff</sub> x N = 21,7 mA**, f = 10 kHz  26,55 µH < A <sub>L</sub> (10 kHz) < 51,33 µH SC  **(corr. / entspr H <sub>peak</sub> =3mA/cm)	V	Test of A <sub>L</sub> -value in series mode according to A60092-Y3022- K009 / Prüfung des A <sub>L</sub> -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009
	3.2) Setting values / Einstellwerte I <sub>eff</sub> x N = 21,7 mA**, f = 100 kHz  14,1 µH < A <sub>L</sub> (100 kHz) < 27,26 µH  **(corr. / entspr H <sub>peak</sub> =3mA/cm)		

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature  
Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur

Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: NB designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.

K-no.: 27095  
K-Nr.:

Core design: Toroidal core  
Ausführung: Ringbandkern  
Application: Common Mode Choke  
Anwendung: Stromkompensierte Drossel



Date: 18.09.2019  
Datum:

Customer: Standard Type / Typenelement  
Kunde

Customer part no.:  
Kd. Sach Nr.:

Page 3 of 6  
Seite von

Typical characteristics / Typische Kurven:

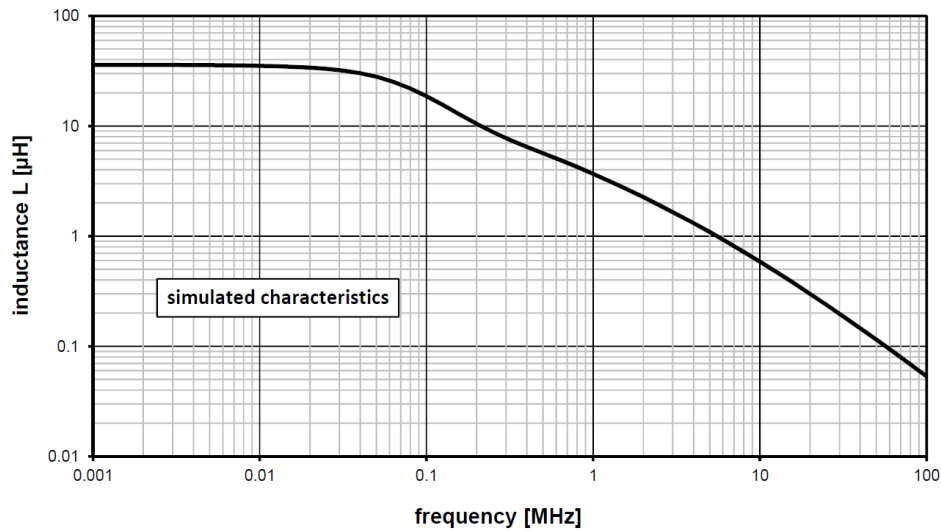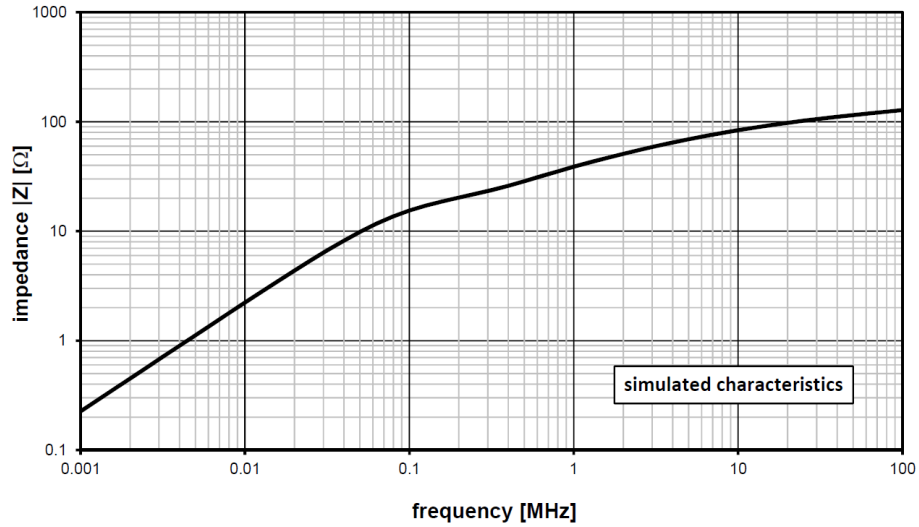

Hrsg.: R&D-PD NPI D  
editor

Bearb: NB  
designer

MC-PM: FTr.  
check

freig.: Pr.  
released

K-no.: 27095 K-Nr.:	Core design: Toroidal core Ausführung: Ringbandkern	Date: 18.09.2019 Datum:
	Application: Common Mode Choke Anwendung: Stromkompensierte Drossel	
Customer: Standard Type / Typenelement Kunde	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 4 of 6 Seite von

### Technical cleanliness / Technische Sauberkeit

VAC carries out regularly extraction analysis with similar cores. The similarity refers to the size and the manufacturing process of the component. The extraction analysis is based on the guideline on ZVEI and VDA-Band 19. On basis on this data material, VAC can submit following proposal as preliminary. The final establishing will be done after minimum 5 analysis of serial product in serial production site / Die VAC führt regelmäßig Extraktionsanalysen an ähnlich Kernen durch. Die Ähnlichkeit bezieht sich auf die Größe und die Herstellverfahren. Diese Extraktionsanalysen werden auf Basis des ZVEI-Leitfadens und des VDA-Band 19 durchgeführt. Auf Basis dieses Datenmaterials kann die VAC folgenden Vorschlag als vorläufige Festlegung abgeben. Die finale Festlegung erfolgt nach mind. 5 Analysen von Produkten aus der Serienfertigung vom Serienstandort.

Current action control limits are shown in Table 1:

Aktuelle Eingriffsgrenzen in Tabellenform

Particle size x [µm]: Statistical maximum particle amount per 1000 cm<sup>2</sup> component surface area before shipment / Partikelgröße [µm]: Statistisch maximale Partikelmenge pro 1000 cm<sup>2</sup> Bauelementoberfläche vor Auslieferung

Particle size [µm]	Size class	Overall <sup>1</sup>	Metallic
x < 25	B-C	not evaluated	not evaluated
25 ≤ x < 50	D	19439	1860
50 ≤ x < 100	E	5130	720
100 ≤ x < 150	F	821	112
150 ≤ x < 200	G	202	29
200 ≤ x < 400	H	194	8
400 ≤ x < 600	I	21	1
600 ≤ x < 1000	J	8	1
>1000	K	3	0

Table 1: proposal of VAC towards technical cleanliness (reference surface : 1000 cm<sup>2</sup>)

Decay Curve	11.09.2019
Surface area per core	58,41 cm <sup>2</sup>
Number of cores per analysis	10
Pre-spray quantity	500 ml
Waiting time between pre-spray a. cleaning	60 s
Spray quantity for cleaning	1,0 l
Rewash quantity for basin	500 ml

Table 2: Parameter cleanliness analysis

<sup>1</sup>: Overall: Metallic and non-metallic, non-fibrous particles.  
Fibre definition: Compactness <30% or length/width > 10





Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb.: NB designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------

K-no.: 27095 K-Nr.:	Core design: Toroidal core Ausführung: Ringbandkern	Date: 18.09.2019 Datum:
	Application: Common Mode Choke Anwendung: Stromkompensierte Drossel	
Customer: Standard Type / Typenelement Kunde	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 5 of 6 Seite von

**2. Packaging, drawings, quantities and weight / Skizzen, Mengen und Gewichte**

**A) Tray / Formling**

**Drawing / Skizze**

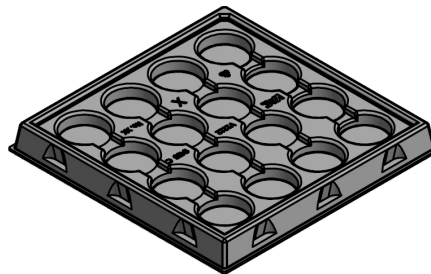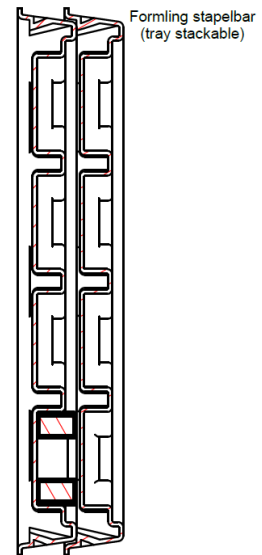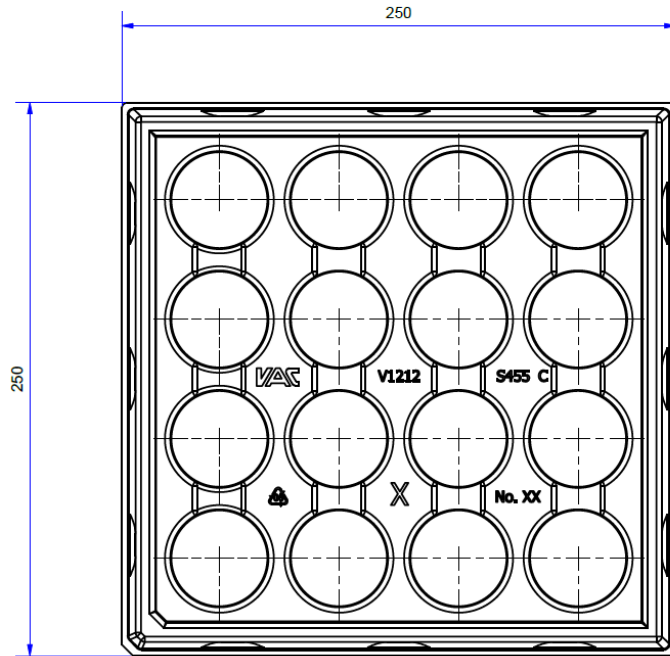

Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: NB designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

K-no.: 27095 K-Nr.:	Core design: Toroidal core Ausführung: Ringbandkern	Date: 18.09.2019 Datum:
	Application: Common Mode Choke Anwendung: Stromkompensierte Drossel	
Customer: Standard Type / Typenelement Kunde	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 6 of 6 Seite von


**B) Outer packaging / Umverpackung**

Drawing / Skizze

**carton for type V317**

Der verbleibende freie Raum oberhalb der Trays muss komplett mit Karton-Lagen aufgefüllt sein.  
Die Trays müssen sicher fixiert sein und dürfen keine Möglichkeit zur Bewegung haben, wenn der Umkarton geschlossen ist.

The remaining free space on the top of the trays must be completely filled up with layers.  
The trays must fit save without any possibility of movement when the outer carton box is closed.

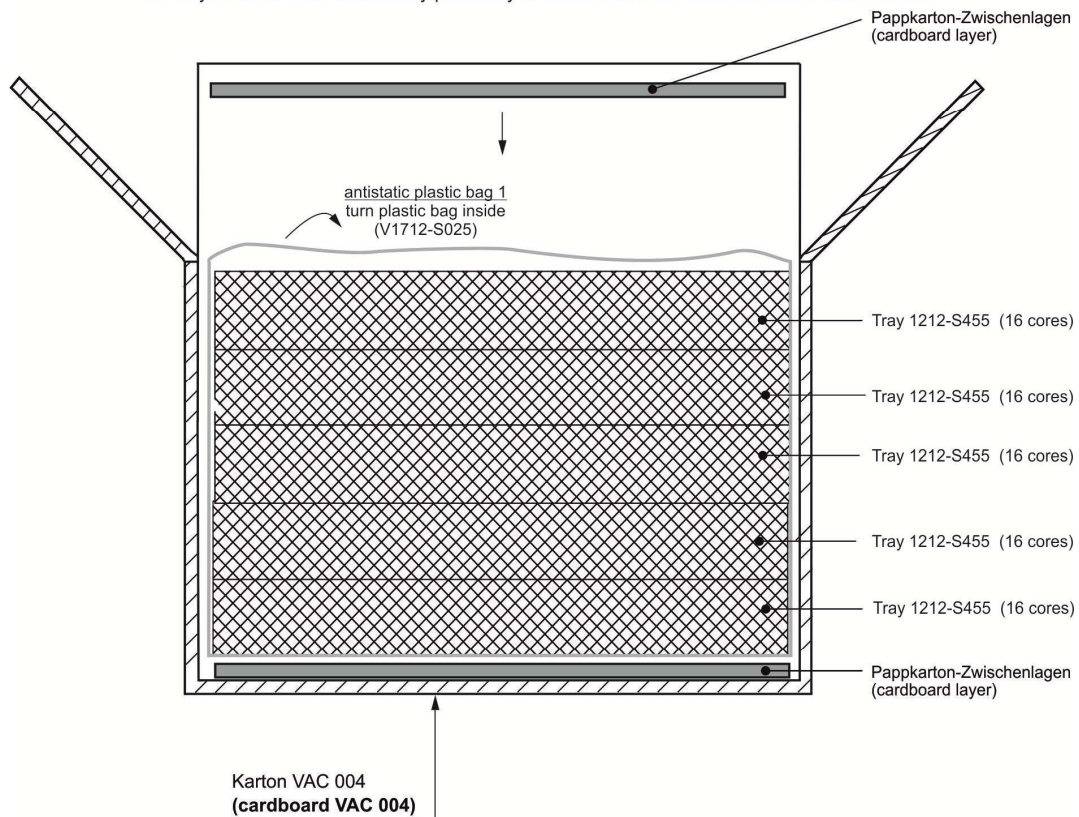

**80 Stück Kerne in einem Karton**  
**80 pcs cores in the cardboard**

Weight carton loaded: 7,4 kg / Gesamtgewicht Karton befüllt

Outer dimensions carton: 257 x 257 x 132 mm / Außenmaße Karton

Mat.-Nr.: 96881556

Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: NB designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------